

Bongcom



循環清淨機 A1

使用說明

目錄


1. 安全注意事項	1
2. 產品介紹	2
3. 產品規格	4
4. 操作說明	4
5. 功能說明	5
6. 保養說明	6
7. 故障排除	7
8. 保固及售後服務	7
9. 限用物質含有情況標示	8

⚠ 注意


- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請勿在超過海拔2,000m的地方使用。
- 僅限屋內（室內）使用。
- 使用本產品前，請詳細閱讀本說明書及安全注意事項，並請正確使用本產品，以保障您自身及他人的安全，避免財產上的損失！
- 維修服務須使用原廠零件，如任意更換非本公司認可之原廠零件，致造成本機及周遭財物等損害，本公司不負責保固維修及一切損害之責任。

安全注意事項


請勿使機身吸入可燃性氣體，更勿在這類氣體停滯的地方使用。




請勿放置在日光直接照射或面對熱源的地方。

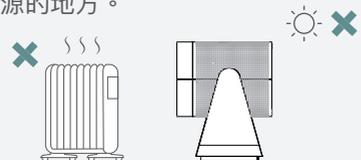

請勿將手指或物品插入排氣口或吸氣口內。




請裝置在距離電視、空調、電腦等電器產品一公尺以上之處。




請絕對不要在浴室等濕氣較重的地方使用。




請勿在油煙機，微波爐附近使用。



請勿妨礙出風口和進風口的通暢。




清理機身時請勿使用去污粉、揮發油、酒精等。




產品介紹


外觀與結構

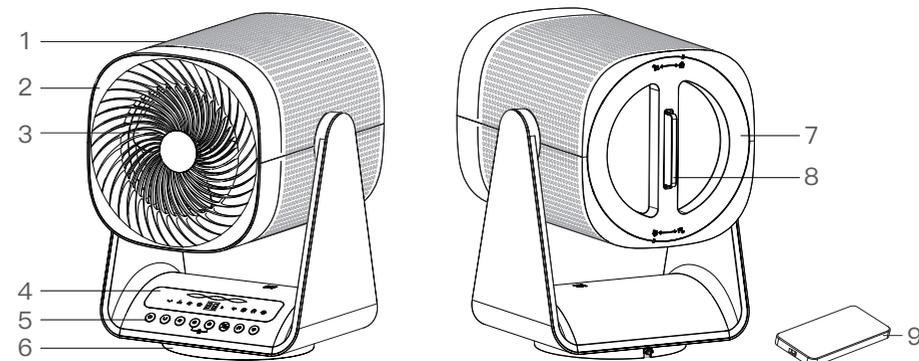


- 1. 網罩
- 2. 前扇網
- 3. 扇葉
- 4. 顯示面板
- 5. 按鍵
- 6. 底座
- 7. 濾網蓋
- 8. 遙控器座
- 9. 遙控器 (附件)

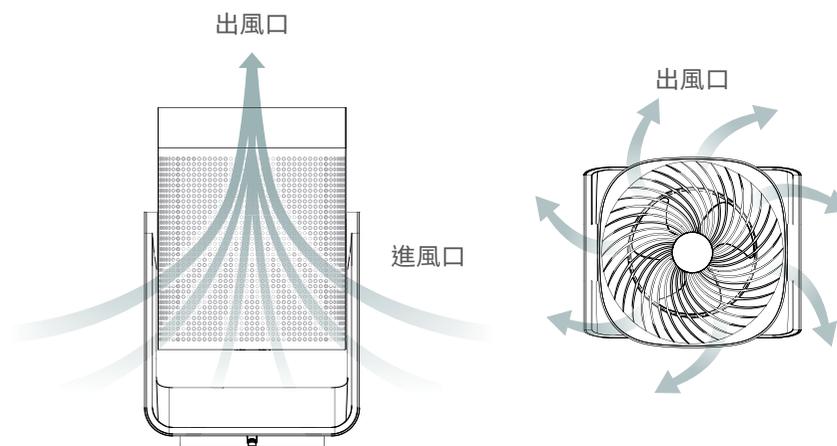


顯示面板

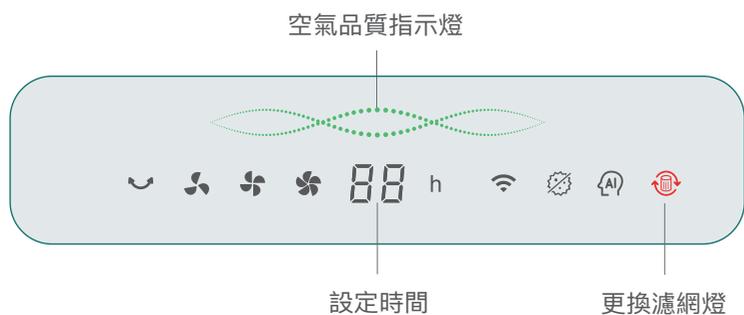

操作按鍵

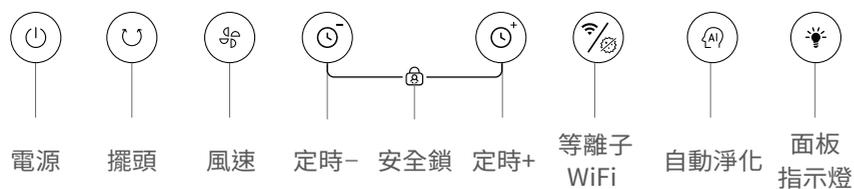

遙控器

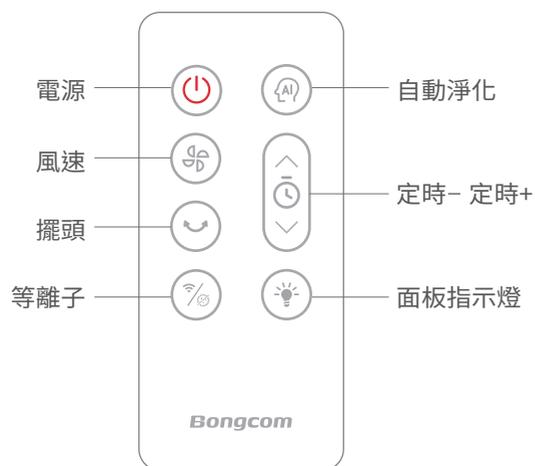

產品規格

型號	A1
額定輸入電壓及頻率	110V/60Hz
額定消耗功率	35W
待機功率	1.00W
潔淨空氣提供率(CASR)	2.00cmm
能源效率	0.057cmm/W
產品尺寸	268 x 234 x 422.8mm
產品重量	3.3Kg
附件	遙控器

操作說明



首次使用前，請先拆下機器內濾網的包裝材料。

注意

機器上電後蜂鳴器響一聲，進入待機狀態。使用時請將遙控器尾端的隔離塑膠片拔出才能通電使用。

- 電源開/關
- 水平擺頭開/關
- 風速低/中/高
- 定時關機或預約開機時間減少
- 自動淨化開/關
- 面板指示燈開/關
- 定時關機或預約開機時間增加
- 短按：等離子開/關
長按：WiFi 開，3分鐘後未連線則自動關閉
- 自動淨化開/關
- 面板指示燈開/關

功能說明

預約開機：

待機狀態下按  或  可設置預約開機時間，面板數字閃爍顯示當前設定時間。

定時關機：

開機狀態下按  或  可設置定時關機時間，面板數字閃爍顯示當前設定時間。

安全鎖：

同時長按  與  3秒後提示音一響即進入安全鎖功能，所有按鍵均無法操作；再次同時長按兩鍵即解除。

自動淨化：

剛開啟  1分鐘內，風扇高速運轉，指示燈紅黃綠交替顯示，此為空氣品質偵測過程。1分鐘後依檢測的空氣品質顯示對應指示燈和調整風速。

- 空氣品質佳：綠燈&低風速
- 空氣品質中：黃燈&中風速
- 空氣品質差：紅燈&高風速

操作面板休眠：


在任何提示燈點亮1分鐘內，如果此時按鍵無動作則指示燈變暗。

Tuya Smart 應用程式：

請自行下載  「Tuya Smart」應用程式，請在APP首頁點擊「添加設備」或右上方「+」進入「添加設備」頁面，選擇小家電的  風扇（藍芽+WiFi），依照螢幕指示建立連線。

風向調整：

左右自動擺頭；上下手動擺頭，調整時請以單手固定底座再調整。




濾網重置：

當  亮起，請檢查使用環境並確認濾網狀態，需要時請更換濾網（參考更換濾網步驟）。長按  3秒，可關閉  燈號。

維護保養方法

1. 清潔產品前必須關閉電源。
2. 請使用乾淨軟布或少量中性溶劑擦拭產品主體，切勿使用有腐蝕性的酸、鹼性溶液清洗。
3. 切勿使用任何溶液清洗產品主體內部（馬達、電路板等），以防水浸入內部電路，引起短路而燒壞機器。
4. 長期不使用時請將產品包裝完整，妥善放置。
5. 更換濾網

- 逆時針旋轉濾網蓋，取出濾網。
- 更換新濾網，順時針裝上濾網蓋。濾網優惠請參考
- 並進行重置濾網流程，請參考p.6。

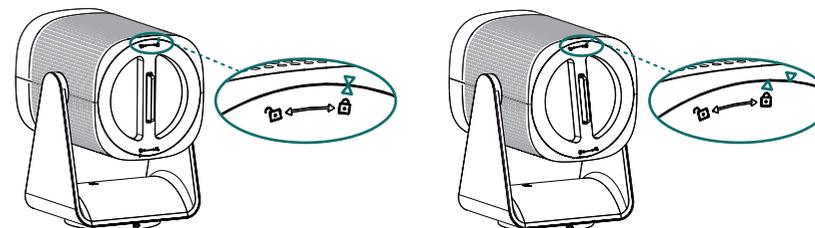

故障排除

問題現象	故障排除方法
不能開機或按鍵無反應	檢查電源線插頭是否確實插在插座上
出風口的氣味讓人感到不適或空氣品質沒有明顯提升	檢查濾網是否長期未更換，請定時更換濾網檢查是否有異物塞住進出風口，請保持進出風口周圍淨空
濾網更換燈號亮起	表示濾網更換計時已到設定值，此時更換濾網後重置即可

保固及售後服務

1. 在正常環境使用下出現之故障，享有自購買日起算一年原廠保固服務，購買憑證為產品保固起算日之依據，請妥善保存。人為操作不當及損壞，或外力因素導致毀損故障皆不在保固範圍內。耗材 (含濾網) 亦不在保固範圍內。

2. 如有產品使用問題，請聯繫客服 bongcom.com/contact 若需取得更多協助，請於線上表單填寫



說明書內容如有變動，恕不另行通知。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：循環清淨機 Equipment name		型號 (型式)：A1 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
等離子發生器	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

展雋創意股份有限公司
Ovomeia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓

02-7746-7239 #26

www.bongcom.com